

new  
runner

## Abbattitori – versione TOP

Gli abbattitori della linea TOP sono quanto di meglio la tecnologia del freddo può offrire in termini di prestazioni e funzionalità.

Sono dotati di impianti potenziati per poter gestire anche carichi di lavoro elevati garantendo sempre la massima affidabilità.

La scheda di controllo "touch" multifunzione e multilingue (5 lingue), oltre alle funzioni principali, consente di regolare la ventilazione durante il ciclo di lavoro e la memorizzazione di programmi ed allarmi HACCP.



-  **Controllo velocità ventole**
-  **Raffreddamento**
-  **Ciclo sanificazione pesce**
-  **Dispositivo scarico dati HACCP (a richiesta)**
-  **Programmazione cicli di lavoro**
-  **Sonda riscaldata (a richiesta)**
-  **Ciclo continuo**
-  **Lampada UV (a richiesta)**

## DATI TECNICI:

Dimensioni esterne (WxDxH)	cm
Capacità teglie (passo teglie mm 67)	nr
Passo teglie	mm
Resa *	
Potenza max assorbita **	W
Potenza refrigerante ***	W
Gas	
Sistema sbrinamento	
Controllo ciclo: a tempo	
Controllo ciclo: a spillone	
Tensione alimentazione	
Classe climatica	

BCT/10	
	80x78x170
	10 GN 1/1
	10 EN (60x40)
	67
	+90/+3°C = 43 Kg
	+90/-18°C = 32 Kg
	3720
	2933
	R404a
	Automatico a gas caldo
	sì
	sì
	3x400V – 50Hz
	5

\*Temperatura ambiente +32°C – campioni prodotto gr. 125 norme DIN 8953/8954 \*\*Evap. -10°C cond. +45°C \*\*\*ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)





Scheda elettronica di controllo "Touch"


### Scheda di controllo touch:

1. Tasto accensione/spengimento (ON/STAND-BY)
2. Tasto opzioni (MENU)
3. Tasto preselezione (HOME)
4. Tasto annulla (ESCAPE)
5. Tasto avvio ciclo - interruzione ciclo (START/STOP)
6. Tasti interattivi
7. Visualizzatore
8. Tasti interattivi


## SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

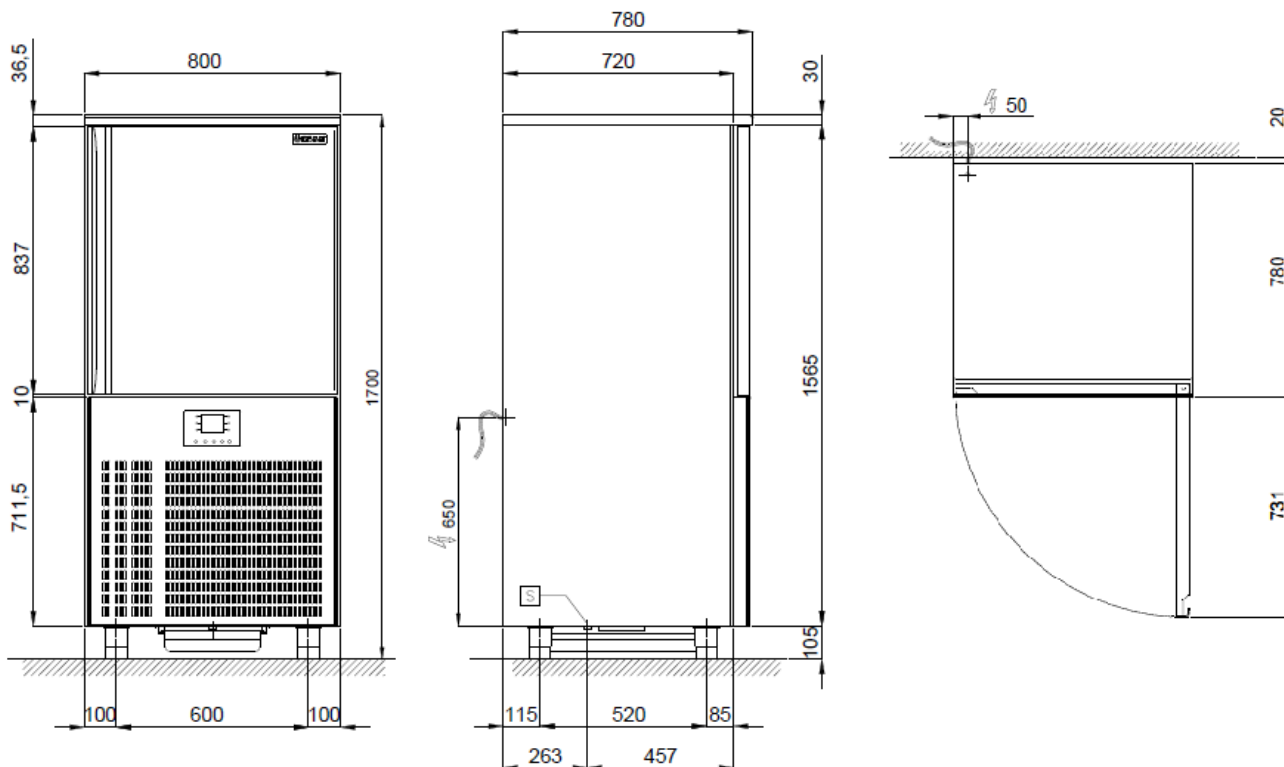

 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

 SCARICO CONDENSA

## ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:



45100202 Kit pasticceria per no. 10 teglie 60x40, passo mm 20 per BCT/10 (maggiorazione)

45020503 Coppia guide struttura portateglie 60x40

45100214 Lampada UV per BCT/10

45100220 Modulo USB scarico dati



45000540 Kit ruote Ø 100 mm

45100235 Unità condensatrice raffreddamento acqua per BCT/10 (maggiorazione)

45100240 Griglia inox GN 1/1

45100242 Griglia inox cm 60x40

40200560 Frequenza 60Hz (maggiorazione)

